

PŘEVLEČNÉ KRYTY CX, KJ


- Pro montáž přístrojů na "U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm s výřezem krycího dílu 46 mm.
- Krytí IP30.
- K jednoduché ochraně před nebezpečným dotykem živých částí.
- Normy: ČSN 35 70 30/72, ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3.

Převlečné kryty CX

- Možnost plombování.
- Krycí díl je k základně připevněn 2 šrouby.
- U vrchu základny a krytu jsou předlisované otvory pro vyvedení vodičů.

Převlečné kryty KJ

- Možnost plombování po nasunutí kolíku do základny (kolík je součástí krytu).
- Základna obsahuje přístrojovou "U" lištu dle ČSN EN 60715 šířky 35 mm.
- Krycí díl je k základně fixován plastovými západkami.
- U vrchu základny a krytu jsou předlisované otvory pro vyvedení vodičů.
- Typ KJ-4L vybaven svorkovnicí 4x16 mm² pro Cu vodiče.



Převlečné kryty CX

Max. počet modulů ¹⁾	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
2	CX-2	00083	0,08	1
4	CX-4	00084	0,09	1

1 modul = 17,5 mm.

Převlečné kryty KJ




Max. počet modulů ¹⁾	Typ	Kód výrobku	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1	KJ-1	00037	0,055	1
3	KJ-3	08048	0,09	1
4	KJ-4	00039	0,14	1
	KJ-4L ^{*)}	08419	0,16	1

1 modul = 17,5 mm.

*) Obsahuje svorkovnici 4x16 mm².

Rozměry


CX-2

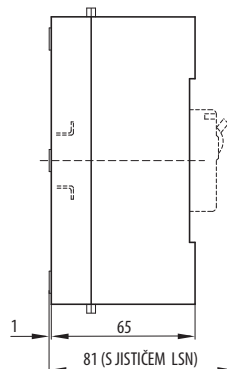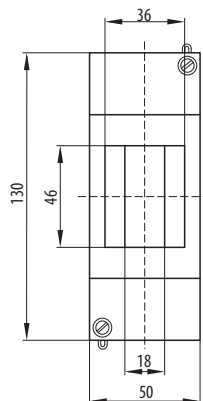


PŘEVLEČNÉ KRYTY CX, KJ

Rozměry


CX-4

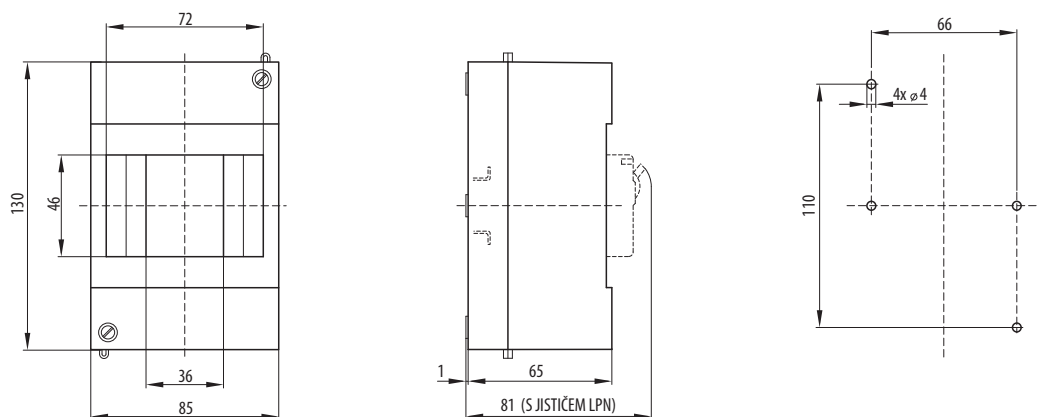

KJ-1

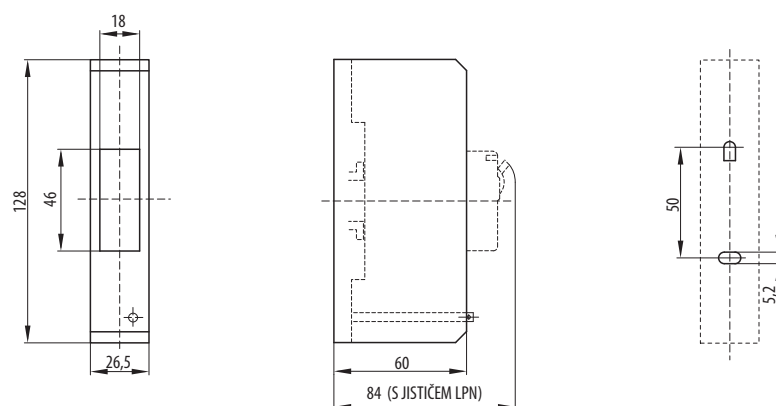

KJ-3

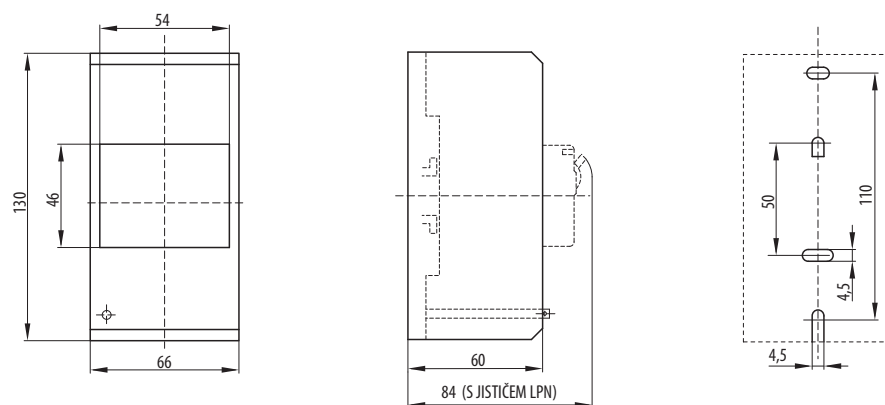

KJ-4, KJ-4L

