



PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠT

				
Typ	FSR00	FSR1	FSR2	FSR3
Jmenovitý pracovní proud I_e	160 A	250 A	400 A	630 A
Jmenovité pracovní napětí AC/DC U_e	690 V	690 V	690 V	690 V
Velikost	00	1	2	3
Rozteč přípojnic	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Montážní šířka	50 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Velikost pojistkové vložky	000/00	1	2	3

Příslušenství

Připojovací sady		CS-FS00-3..	CS-FS123-WD		
Adaptér na přípojnice s roztečí 185 mm		OD-FS00-DA	-	-	-
Kryty připojovacího prostoru		OD-FS00-..	OD-FS123-KP		
Kryt pojistky		OD-FSR00-K	-	-	-
Nadstavby odřínače		-	NL-FSD12-3.		NL-FSD3-3.
Adaptér pro paralelní vývod		-	HP-SE/K		
Měřicí transformátory		FSR00-3D-...-M.	MA1.-FS123-..		

PŘEHLED PROVEDENÍ POJISTKOVÝCH LIŠŤ

Popis

Připojovací háky

- Tloušťka přípojnic 5 ± 12 mm.
- Šířka přípojnic 12 ± 32 mm.



Adaptér pro paralelní vývod

- Umožňuje dočasné připojení dalšího vývodu.



Nadstavby odpínače

- Umožňuje přebudovat pojistkovou lištu na pojistkový odpínač.




Adaptér na přípojnice s roztečí 185 mm

- Umožňuje vyrovnat montážní hloubku v kombinaci s FSR1, FSR2, FSR3.



Kryty přípojovacího prostoru

- Dodatečné zakrytí vývodního přípojovacího prostoru.



Kryt pojistky

- Umožňuje zakrytí pojistkové vložky.



Měřicí adaptéry

- Transformační převod 250/5 A, 400/5 A a 600/5 A.
- Třída přesnosti 0,5; 0,5S a 1.
- Nadproudové číslo 5.



Připojovací sady

- Příslušenství k odpínači FSD00.
- Příslušenství k odpínači FSD1, 2, 3.
- K připojení Cu/Al vodiče o průřezu až do 95 mm².
- K připojení Cu/Al vodiče o průřezu 2x 240 mm².



POJISTKOVÉ LIŠTY FSR00



- Pojistkové lišty jsou vhodné pro použití v rozpojovacích skříních nebo distribučních a průmyslových rozváděčích nn s roztečí přípojníc 185 mm.
 - Určené pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00.
 - Stavebnicová konstrukce.
 - Kabelový vývod dolů nebo nahoru.
 - Upevnění přímo na přípojnice pomocí šroubů M8/10 Nm.
 - Přípojovací sady pro Cu/Al až do 95 mm².
- Provedení:
 - ...-FC se zabudovaným krytem přípojovacího prostoru.
 - Provedení se zabudovanými měřicími transformátory proudu:
 - ...-RM1 transformační převod 100/5 A, výkon 2,5 VA, třída přesnosti 1.
 - ...-M1 transformační převod 200/5 A, výkon 3,75 VA, třída přesnosti 1.
 - ...-M05 transformační převod 200/5 A, výkon 3,75 VA, třída přesnosti 0,5.
 - ...-M05C s cejchovaným měřicím transformátorem, transformační převod 200/5 A, výkon 3,75 VA, třída přesnosti 0,5.

Pojistkové lišty


I_n [A]	Typ	Objednací kód	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
160	FSR00-3D-F	OEZ:43466	1,360	1
	FSR00-3D-FC	OEZ:43467	1,360	1
	FSR00-3D-FC-RM1	OEZ:43468	1,840	1
	FSR00-3D-FC-M1	OEZ:43470	1,840	1
	FSR00-3D-FC-M05	OEZ:43469	1,840	1
	FSR00-3D-FC-M05C	OEZ:43471	1,840	1

Příslušenství

Přípojovací sady	CS-FS00-..	str. D25
Přípojovací háky	CS-FS00-3H	str. D25
Adaptéry na přípojnice	OD-FS00-DA	str. D25
Kryt přípojovacího prostoru	OD-FS00-KPD	str. D25
Prodlužovací kryt	OD-FS00-DK	str. D25
Kryt pojistky	OD-FSR00-K	str. D25




POJISTKOVÉ LIŠTY FSR00**Parametry**

Typ	FSR00	
Normy	IEC 60269-1 IEC 60269-2 ČSN 354701-2	
Certifikační značky		
Jmenovitý proud	I_n	160 A
Jmenovité napětí	U_n	AC/DC 690 V
Smluvený tepelný proud s pojistkovou vložkou	I_{th}	160 A
Smluvený tepelný proud se zkratovou propojkou ZP000	I_{th}	240 A
Jmenovitý kmitočet	f_n	40 ÷ 60 Hz
Jmenovité izolační napětí	U_i	AC 1 000 V
Zkratová odolnost s pojistkovou vložkou gG, AC 400 V		160 A / 120 kA
Velikost pojistkové vložky		000 (00C), 00
Max. ztráty pojistkové vložky	P_v	12 W
Připojení		
Připojovací šrouby / kabelová oka / pasy	M8 / max. \varnothing 25 mm / max. šířka 25 mm	
Dotahovací moment	10 Nm	
Pracovní podmínky		
Krytí	IP20	
Pracovní teplota okolí	-25 ÷ +55 °C	
Pracovní poloha	viz str. 13	


POJISTKOVÉ LIŠTY FSR00

Rozměry


FSR00-3D-F

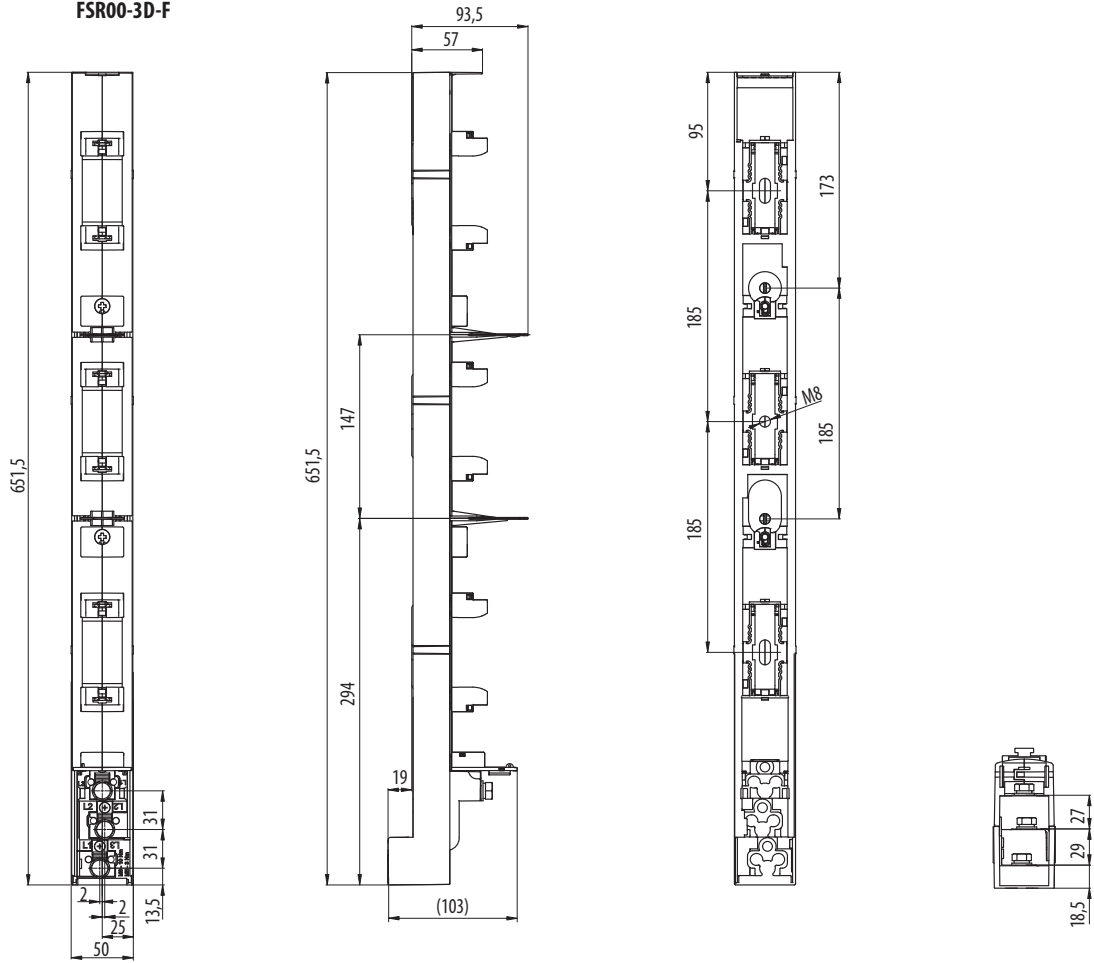


FSR00-3D-FC-M...

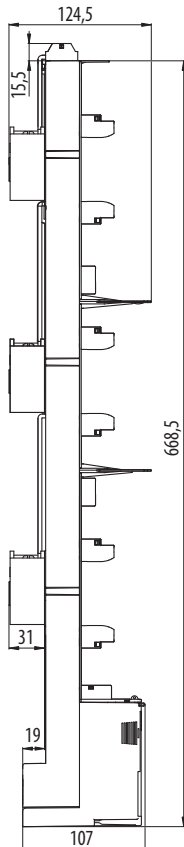

FSR00-3D-F + CS-FS00-3H

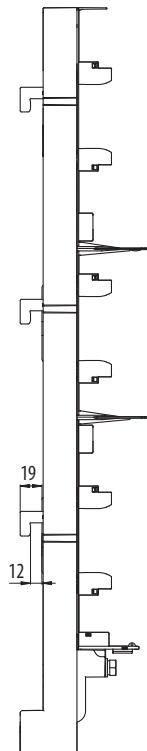

OD-FS00-DA

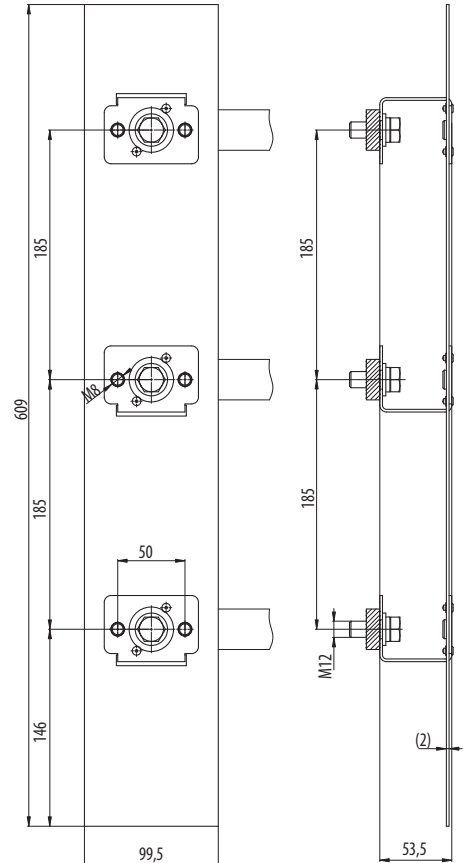

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FSR00

**Připojovací sada do 70 mm²**

- Průřez Cu vodiče: 2,5 ÷ 70 mm².
- Dotahovací moment 3 Nm.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
CS-FS00-3S	OEZ:43425	příložková svorka, 3 ks	0,053	1

Připojovací sada do 95 mm²

- Průřez Cu/Al vodiče: 10 ÷ 95 mm².
- Dotahovací moment 3 Nm.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
CS-FS00-3P1	OEZ:43423	prizmatická svorka, 3 ks	0,110	1

Připojovací háky

- Tloušťka přípojnic 5 ÷ 12 mm.
- Šířka přípojnic 12 ÷ 32 mm.
- Dotahovací moment 5 Nm.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
CS-FS00-3H	OEZ:43421	balení obsahuje sadu 3 ks	0,102	1

Adaptér na přípojnice

- Rozteč přípojnic 185 mm.
- K připojení dvou pojistkových lišt.
- Umožňuje vyrovnat montážní hloubku v kombinaci s FSR1, FSR2, FSR3.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
CS-FS00-DA	OEZ:43428	pro FSR00-3D-..	0,730	1

Technické informace viz str. D24

Kryt připojovacího prostoru

- Dodatečně zakrytí vývodního připojovacího prostoru.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OD-FS00-KPD	OEZ:43426	pro FSR00-3D-..	0,077	1

Prodlužovací kryt

- Prodlužuje kryt připojovacího prostoru o 80 mm.
- Lze připojit více prodlužovacích krytů za sebou.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OD-FS00-DK	OEZ:43427	nasouvá se na kryt OD-FS00-KPD	0,079	1

Kryt pojistky

- Umožňuje zakrytí pojistkové vložky velikosti 000 a 00.

Typ	Objednávací kód	Popis	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
OD-FSR00-K	OEZ:43430	balení obsahuje sadu 3 ks	0,056	1