

ZVONKY A BZUČÁKY

- K akustické signalizaci stavu zařízení apod.
- Mechanické provedení.
- Provedení bez jiskření.
- Minimální životnost provozu 300 h.
- Nejsou určeny pro trvalý provoz (trvalý provoz je možný max. 1 h).
- Jsou určeny pro montáž do rozvodnic.

Zvonky


Jmenovité pracovní napětí U_e	Typ	Kód výrobku	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
8 ÷ 12 V a.c.	UMZ-A012	35691	1	0,075	1
230 V a.c.	UMZ-A230	35692	1	0,075	1

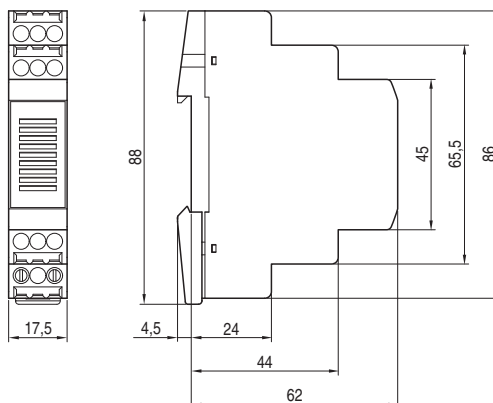
Bzučáky

- Jednotónové provedení.

Jmenovité pracovní napětí U_e	Typ	Kód výrobku	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
8 ÷ 12 V a.c.	UMB-A012	35689	1	0,075	1
230 V a.c.	UMB-A230	35690	1	0,075	1

Parametry

Typ	UMZ-.., UMB-..		
Certifikační značky			
Napájení			
Jmenovité pracovní napětí	U_e	8 ÷ 12 V a.c., 230 V a.c.	
Příkon		4,6 VA	
Jmenovitý kmitočet	f_n	40 ÷ 60 Hz	
Připojení			
Průřez		0,2 ÷ 2,5 mm ²	
Dotahovací moment		0,5 Nm	
Vodič L a N		libovolně na svorky	
Ostatní údaje			
Hlasitost ve vzdálenosti 0,5 m		90 dB (UMZ-..), 80 dB (UMB-..)	
Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ		TH 35	
Krytí		IP20	
Teplota okolí		-20 ÷ +55 °C	
Pracovní poloha		libovolná	

Rozměry**UMZ-.., UMB-..****Schéma****UMZ****UMB**