


Modulární přístroje



PROPOJOVACÍ LIŠTY



S3L-1000-10

Propojovací lišty

- K propojení 1 až 4pólových jističů, proudových chráničů, vypínačů, svodičů bleskových proudů a přepětí.
- Propojovací lišty verze S3L-...FI:
 - speciální propojovací lišty (s vynechaným N-pólem) pro snadnější propojení chrániče a jističe tam, kde je potřeba, aby řada jističů začínala u N-pólu chrániče.
 - výhoda (oproti řešení standardní lištou s N-pólem) není nutné řezat vývody N-pólu.

Propojovací lišty délky 1 m

- Pro přístroje s roztečí pólů 17,8 mm:
 - jističe LTE, LTN
 - proudové chrániče LFN, LFE, OLI, OLE
 - vypínače MSO atd.

| Počet pólů | Počet vývodů | Průřez [mm ²] | Typ | Objednací kód | Koncová krytka | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 1 | 57 | 10 | S1L-1000-10 | OEZ:37373 | EKC-1 | 0,204 | 50 |
| | | 16 | S1L-1000-16 | OEZ:37375 | EKC-1 | 0,302 | 50 |
| 2 | 28x2 | 16 | S2L-1000-16 | OEZ:37378 | EKC-2+3 | 0,477 | 20 |
| | | 10 | S3L-1000-10 | OEZ:38484 | EKC-3 | 0,505 | 20 |
| 3 | 19x3 | 16 | S3L-1000-16 | OEZ:37379 | EKC-2+3 | 0,737 | 20 |
| | | 16 | S3L+N-1000-16 | OEZ:38487 | EKC-4 | 1,205 | 15 |
| 4 | 14x4 | 16 | S4L-1000-16 | OEZ:38486 | EKC-4 | 1,205 | 15 |

Propojovací lišty délky 1 m

- Pro přístroje s roztečí pólů 27 mm:
 - jističe LVN
 - 1modulové přístroje (např. jističe LTE, LTN, vypínače MSO atd.) s pomocným spínačem.

| Počet pólů | Počet vývodů | Průřez [mm ²] | Typ | Objednací kód | Koncová krytka | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|--------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 37 | 16 | S1L-27-1000-16 | OEZ:37376 | EKC-1 | 0,201 | 50 |
| | | 25 | S1L-27-1000-25 | OEZ:37377 | EKC-1-36 | 0,315 | 30 |
| 3 | 12x3 | 16 | S3L-27-1000-16 | OEZ:37380 | EKC-2+3 | 0,537 | 20 |
| | | 25 | S3L-27-1000-25 | OEZ:37381 | EKC-3-36 | 0,995 | 10 |
| 4 | 9x4 | 25 | S4L-27-1000-25 *) | OEZ:37382 | EKC-3-36 + EKC-1-36 | 1,327 | 15 |

*) lišta se skládá z 1 ks 3pólové a 1 ks 1pólové lišty.

Krátké propojovací lišty

- Pro přístroje s roztečí pólů 17,8 mm:
 - jističe LTE, LTN
 - proudové chrániče LFN, LFE, OLI, OLE
 - vypínače MSO atd.
- Vyrábějí se již zakrytované a nesmí se krátit.

| Počet pólů | Počet vývodů | Průřez [mm ²] | Typ | Objednací kód | Koncová krytka *) | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| 1 | 12 | 10 | S1L-210-10 | OEZ:38475 | ✓ | 0,045 | 50 |
| | | 16 | S1L-210-16 | OEZ:37374 | ✓ | 0,047 | 50 |
| 2 | 6x2 | 10 | S2L-210-10 | OEZ:38476 | ✓ | 0,067 | 20 |
| | | 16 | S2L-210-16 | OEZ:38477 | ✓ | 0,110 | 20 |
| 3 | 2x3 | 10 | S3L-106-10 | OEZ:38478 | ✓ | 0,055 | 25 |
| | | 16 | S3L-106-16 | OEZ:38479 | ✓ | 0,080 | 25 |
| | 3x3 | 10 | S3L-160-10 | OEZ:38480 | ✓ | 0,085 | 25 |
| | | 16 | S3L-160-16 | OEZ:38481 | ✓ | 0,115 | 25 |
| | 4x3 | 10 | S3L-210-10 | OEZ:38482 | ✓ | 0,110 | 25 |
| | | 16 | S3L-210-16 | OEZ:38483 | ✓ | 0,150 | 25 |

*) ✓ = Lišta je zakrytovaná.

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Speciální propojovací lišty

- Pro 2 a 3modulové přístroje s pomocným spínačem.
- Pro snadnější propojení jističe s proudovým chráničem (verze S3L-...FI).

| Počet pólů | Počet vývodů | Průřez [mm ²] | Typ | Objednací kód | Koncová krytka | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 2 | 22x 2 | 16 | S2L+N+9-1000-16 ¹⁾ | OEZ:39849 | EKC-2+3 | 0,710 | 20 |
| | | 10 | S3L-210FI-10 ²⁾ | OEZ:43144 | ✓ *) | 0,074 | 25 |
| 3 | 3x 3 + 2x 1 | 16 | S3L-210FI-16 ²⁾ | OEZ:43146 | ✓ *) | 0,099 | 25 |
| | | 16 | S3L+9-1000-16 ³⁾ | OEZ:38485 | EKC-2+3 | 0,720 | 20 |
| | 22x 2 | 16 | S3L+N+9-1000-16 ¹⁾ | OEZ:39616 | EKC-4 | 0,983 | 15 |

¹⁾ Pro 2modulové (L+N) přístroje s pomocným spínačem

²⁾ Pro propojení jističů a chráničů, kde je potřeba, aby řada jističů začínala u N-pólu chrániče. Při propojení jističů LTE/LTN a proudového chrániče LFN/LFE lištou ze spodu je omezen průměr připojeného N vodiče na 5 mm, neboť lišta z velké části zakrývá svorku N pólu.

³⁾ Pro 3modulové (L123) přístroje s pomocným spínačem

*) ✓ = Lišta je zakrytovaná.



ES-35-GS



EKD-5

Příslušenství propojovacích lišt

Koncové krytky

- K zakrytí konců propojovacích lišt.

| Typ | Objednací kód | Popis | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|-----------------|---------------|--|---------------|-------------|
| EKC-1 | OEZ:37383 | pro jednopólové lišty o průřezu 10, 12, 16 mm ² | 0,0005 | 10 |
| EKC-2+3 | OEZ:37384 | pro dvou a třípólové lišty o průřezu 16 mm ² | 0,0010 | 10 |
| EKC-3 | OEZ:37385 | pro třípólové lišty o průřezu 10 mm ² | 0,0010 | 10 |
| EKC-4 | OEZ:37387 | pro čtyřpólové lišty o průřezu 16 mm ² | 0,0020 | 10 |
| EKC-1-36 | OEZ:43854 | pro jednopólové lišty o průřezu 25 mm ² | 0,0010 | 10 |
| EKC-3-36 | OEZ:37386 | pro tří a čtyřpólové lišty o průřezu 25 mm ² | 0,0020 | 10 |

Napájecí blok

- Umožňuje napájení propojovacích lišt vodiči o průřezu až 35 mm².
- Bloky lze sestavit do řady a vytvořit vícepólový připojovací blok.
- Krytí IP20.


| Typ | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| ES-35-GS | OEZ:37388 | 0,035 | 10 |

Krytí vývodů


- Umožňuje izolaci nepoužitých vývodů připojovacích lišt.
- K zakrytí pěti nevyužitých vývodů.

| Typ | Objednací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| EKD-5 | OEZ:43147 | 0,004 | 10 |

PROPOJOVACÍ LIŠTY




AS-25-G




AS-25-S




AS-50-S-L



AS-50-S-AL01



CS-FH000-1NP95



N3x10-FH000

Připojovací nástavce

Připojovací nástavec do 25 mm² s vidličkou

- K připojení dalšího vodiče do hlavičkové části svorky.
- Průřez Cu vodiče: 6 ÷ 25 mm².

| Typ | Objednávací kód | Příslušenství k | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|---------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
| AS-25-G | OEZ:37390 | SJB, SJBC, SVBC, SVC | 0,013 | 30 |

Připojovací nástavec do 25 mm² s kolíkem

- K připojení vodiče do třmenové části svorky.
- Průřez Cu vodiče: 6 ÷ 25 mm².

| Typ | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|---------|-----------------|---------------|-------------|
| AS-25-S | OEZ:37389 | 0,014 | 30 |

Připojovací nástavce do 50 mm²

- S prodlouženým praporem.
- Používá se v kombinaci s propojovací lištou S1.., S2.., S3..
- K připojení Cu vodiče.
- Průřez Cu vodiče: 6 ÷ 50 mm².

| Typ | Objednávací kód | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|
| AS-50-S-L | OEZ:43149 | 0,033 | 1 |

Připojovací nástavec do 50 mm²

- K připojení Al nebo Cu vodiče.
- Průřez Cu vodiče: 2,5 ÷ 50 mm².
- Průřez Al vodiče: 2,5 ÷ 50 mm².

| Typ | Objednávací kód | Příslušenství k | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|--------------|-----------------|---|---------------|-------------|
| AS-50-S-AL01 | OEZ:38749 | LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLE, OLI, OFI100/125, SJB, SJBC, SVBC, SVC, MS0, MSN | 0,018 | 16 |

Připojovací nástavce do 95 mm²

- K připojení vodičů Cu/Al o průřezu 35 ÷ 95 mm².
- Provedení s přímým nebo vyhnutým praporem.

| Typ | Objednávací kód | Popis | Příslušenství k | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|----------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-------------|
| CS-FH000-3NP95 | OEZ:13740 | přímý praporec – balení obsahuje sadu 3 ks | LVN | 0,176 | 1 |
| CS-FH000-1NP95 | OEZ:14378 | přímý praporec | LVN | 0,060 | 1 |
| CS-FH000-3NV95 | OEZ:13742 | vyhnutý praporec – balení obsahuje sadu 3 ks | LVN | 0,184 | 1 |

Připojovací nástavec 3x 10 mm²

- K připojení 3 Cu vodičů/pól přístroje o průřezu 10 mm².

| Typ | Objednávací kód | Příslušenství k | Hmotnost [kg] | Balení [ks] |
|-------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------|
| N3x10-FH000 | OEZ:14127 | LVN, SJB, SJBC, SVBC | 0,06 | 1 |

PROPOJOVACÍ LIŠTY

Parametry


| Typ | S1L.. | S2L-., S3L-., S4L-.. |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Normy | ČSN EN 61439-1, ed.2 | ČSN EN 61439-1, ed.2 |
| Jmenovité pracovní napětí | U _e AC 690 V / DC 1000 V | AC/DC 500 V |
| Zatěžovací proud | 63 ÷ 180 A | 63 ÷ 180 A |
| Průřez | 10 ÷ 25 mm ² | 10 ÷ 25 mm ² |
| Zkratová odolnost s předřazenou pojistkou 250 A gG | 50 kA | 50 kA |
| Kategorie přepětí | III | III |
| Jmenovité impulzní napětí | 8 kV | 8 kV |
| Krytí | IP20 | IP20 |
| Materiál lišty | E-Cu-F25 | E-Cu-F25 |
| Materiál izolace | PC/ABS-Blend | PC/ABS-Blend |

Max. zatěžovací proud na fázi


| | Průřez lišty | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 10 mm ² | 16 mm ² | 20 mm ² | 25 mm ² |
| Napájení z kraje lišty | 63 A | 80 A | 90 A | 100 A |
| Napájení ze středu lišty ¹⁾ | 100 A | 130 A | 150 A | 180 A |

¹⁾ Max. zatěžovací proud jedním směrem nesmí být větší než max. zatěžovací proud při napájení z kraje lišty.


Schéma

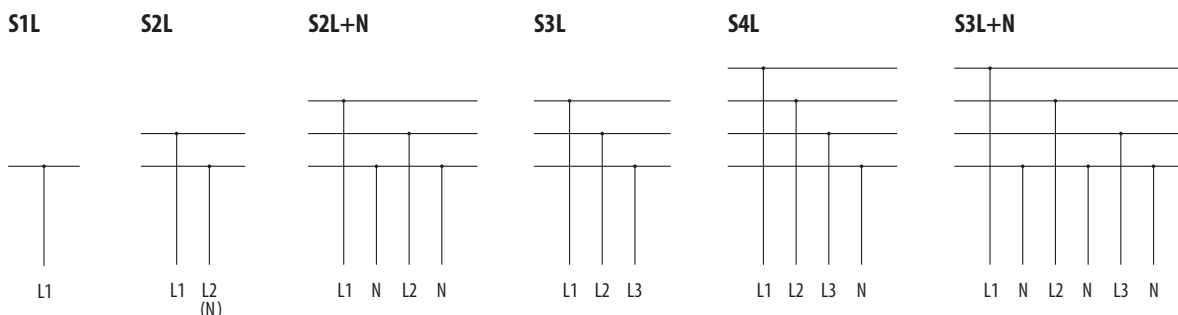

S3L-210FI

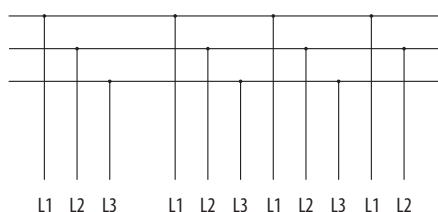


Zkracování metrových propojovacích lišt

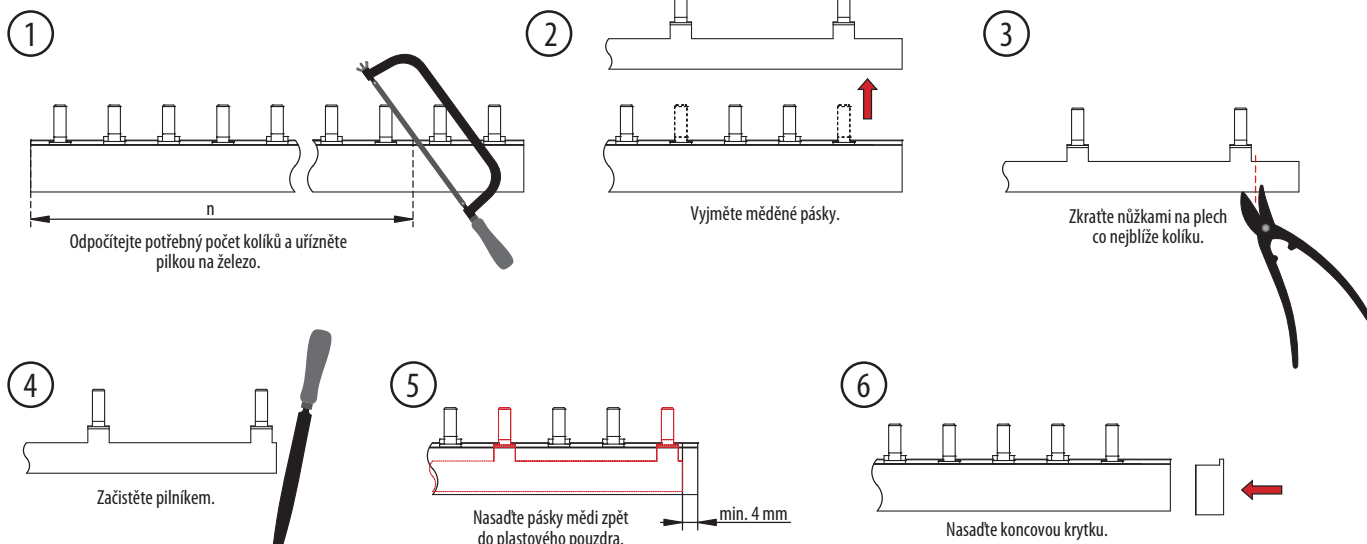


PROPOJOVACÍ LIŠTY

Rozměry


S1L-1000-10




S1L-27-1000-25




S1L-1000-16




S3L-27-1000-16




S2L-1000-16

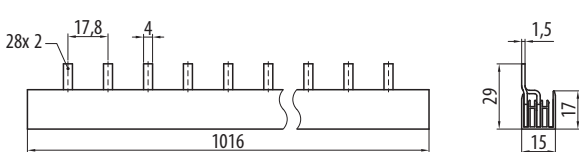


S3L-27-1000-25

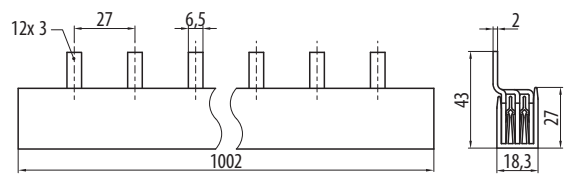


S3L-1000-10

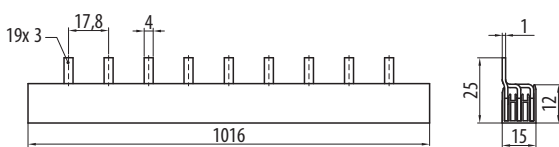


S4L-27-1000-25

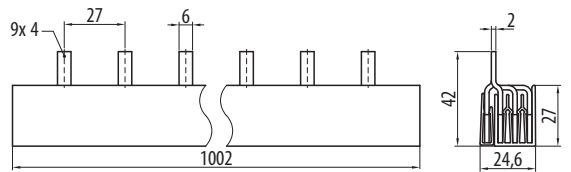

S3L-1000-16

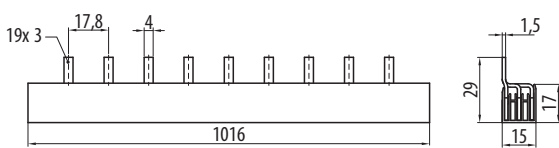


S1L-210-10, S1L-210-16

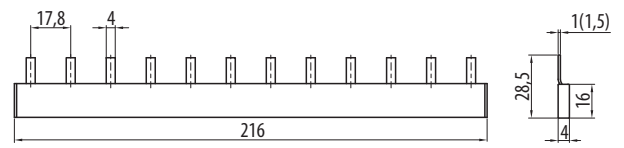


S3L+N-1000-16


S4L-1000-16

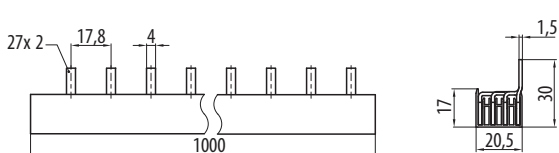


S2L-210-10, S2L-210-16

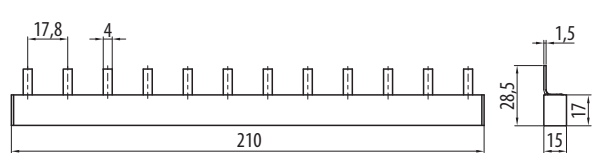

S1L-27-1000-16




S3L-106-10, S3L-106-10, S3L-210-10

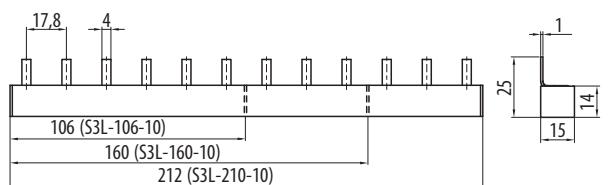


PROPOJOVACÍ LIŠTY


S3L-106-16, S3L-106-16, S3L-210-16

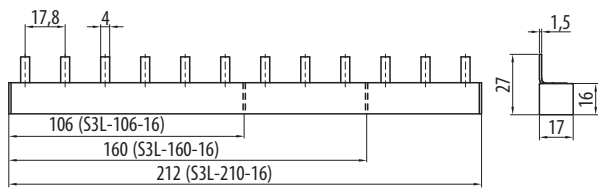


S3L-210FI-16

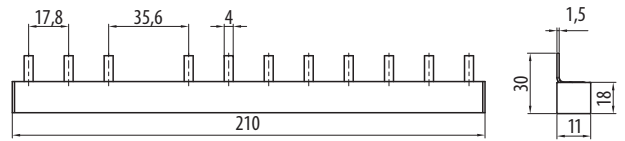


S2L+N+9-1000-16

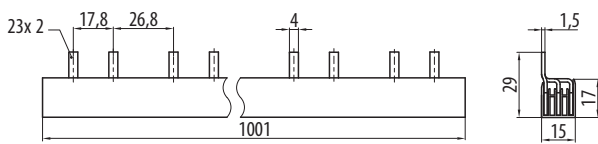


S3L+9-1000-16

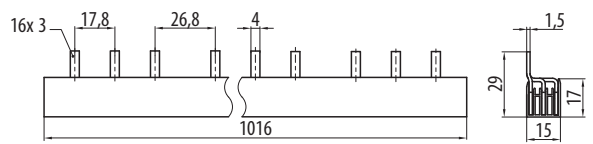


S3L-210FI-10

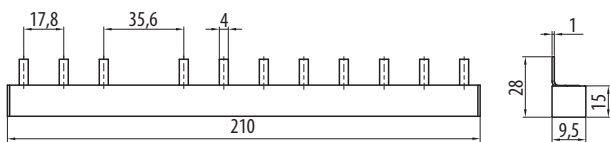

S3L+N+9-1000-16

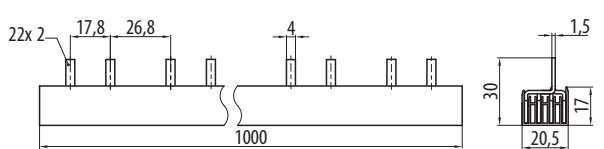


ES-35-GS




Rozměry přípojovacích nástavců


AS-25-G




AS-25-S




AS-50-S-L




AS-50-S-AL01




N3x10-FH000



CS-FH000...NP95



CS-FH000-3NV95



OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad,
tel.: +420 465 672 111, fax: +420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz


DIČ: CZ49810146


IČ: 49810146

Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649


◀ ČR

TECHNICKÁ PODPORA


 **Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri**
tel.: +420 465 672 222
e-mail: technicka.podpora.cz@oez.com

 **Softwarová podpora - programy Sichr, Konfigurátor OEZ, podpora pro CAD/CAE a e-shopy**
e-mail: softwarova.podpora.cz@oez.com

KATALOGOVÁ DOKUMENTACE


 Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme, vyplňte formulář uvedený na adrese:
www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace


OBCHOD


 **Prodej a příjem objednávek**
tel.: +420 465 672 379
e-mail: prodej.cz@oez.com
e-mail: objednavky.cz@oez.com

SERVISNÍ SLUŽBY

 **Operativní servis**
tel.: +420 465 672 313
e-mail: servis.cz@oez.com

 **Nepřetržitá pohotovostní služba**
tel.: +420 602 432 786

 **Prevence poruch - asistenční služby, diagnostika a údržba přístrojů**
tel.: +420 465 672 369
e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com

 **Modernizace rozváděčů - retrofity**
tel.: +420 465 672 193
e-mail: retrofity.cz@oez.com

OEZ Slovakia, spol. s r.o., Rybníčná 36c, 831 07 Bratislava
tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 49 21 25 25, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk

IČ DPH: SK2020338738

IČO: 314 05 614

Obchodný register Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

◀ SR

TECHNICKÁ PODPORA

 **Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri**
tel.: +421 2 49 21 25 55
e-mail: technicka.podpora.sk@oez.com


SERVISNÉ SLUŽBY

 **Servis**
tel.: +421 2 49 21 25 09
Nepřetržitá pohotovostní služba servisu
tel.: +421 905 908 658
e-mail: servis.sk@oez.com

OBCHOD

 **Predaj, reklamácie, expedícia**
tel.: +421 2 49 21 25 13
tel.: +421 2 49 21 25 15
e-mail: predaj.sk@oez.com

Změny vyhrazeny



M101-2019-CZ