

# OEZ Minia



## Modulární přístroje

## SVĚTELNÁ NÁVĚSTÍ



MKA-SE-A230



SC-..., SE-..., SD-..., SG-...

## Světelná návěstí

- K signalizaci provozních stavů, nouzovému osvětlení apod.
- Naleznou použití v bytové i průmyslové instalaci a zabezpečovací technice.
- Prázdné moduly světelných návěstí slouží pro vytvoření libovolného provedení.

Počet signálků	Barva signálky	Jmenovité napětí	Typ	Objednávací kód	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1	červená	AC 230 V	<b>MKA-SC-A230</b>	OEZ:37276	1	0,08	1
		AC/DC 24 V	<b>MKA-SC-X024</b>	OEZ:37277	1	0,08	1
	zelená	AC 230 V	<b>MKA-SE-A230</b>	OEZ:37278	1	0,08	1
		AC/DC 24 V	<b>MKA-SE-X024</b>	OEZ:37279	1	0,08	1
2	bílá	AC 230 V	<b>MKA-SG-A230</b>	OEZ:37280	1	0,08	1
	červená + zelená	AC 230 V	<b>MKA-SC-SE-A230</b>	OEZ:37281	1	0,09	1

## Prázdné moduly světelných návěstí

Počet otvorů pro signálky	Typ	Objednávací kód	Počet modulů	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
1	<b>MKA-1</b>	OEZ:35558	1	0,07	1
2	<b>MKA-2</b>	OEZ:35559	1	0,07	1

## Příslušenství


Signálka	SC-..., SE-..., SD-..., SG-...	str. H12
----------	--------------------------------	----------

## Parametry

Typ	MKA-..
Normy	ČSN EN 60947-5-1
Certifikační značky	<b>CE EAC</b>
Světelná signalizace	
Výkon	0,8 W
Jmenovité pracovní napětí	$U_n$ AC/DC 24 V, AC 230 V
Barva signálky	červená, zelená, bílá <sup>1)</sup>
Svit	trvalý
Zdroj	LED
Rozptyl	rastrm před LED
Připojení - vodič Cu	0,75 ÷ 6 mm <sup>2</sup> , 2x (0,75 ÷ 2,5) mm <sup>2</sup>
Dotahovací moment	0,8 Nm
Ostatní údaje	
Montáž na DIN lišty podle ČSN EN 60715 - typ	TH 35
Krytí	IP20
Teplota okolí	-25 ÷ +55 °C
Pracovní poloha	libovolná


<sup>1)</sup> Světelné návěstí obsahuje signálky červené, zelené a bílé barvy. Ostatní barvy je možné dokoupit jako příslušenství a vyměnit.

**Rozměry**

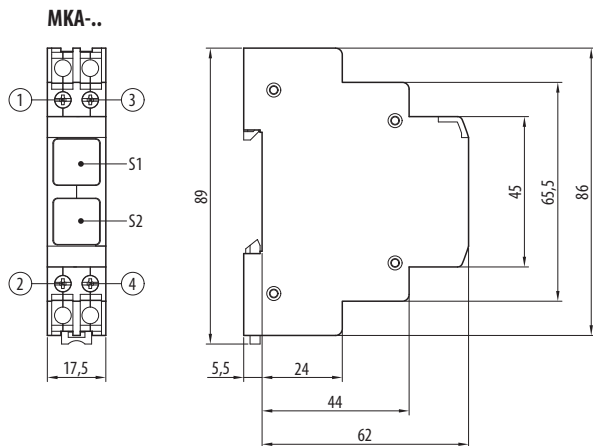


**Schéma**


**MKA-SC-..**  
**MKA-SE-..**  
**MKA-SG-..**




**MKA-SC-SE-A230**

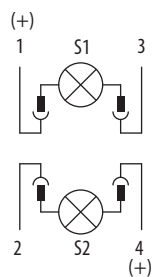

**MKA-1**



**MKA-2**

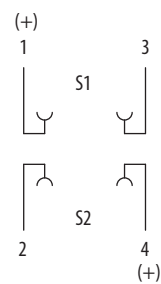


**Výměna signálek**

- Instalované signálky je možné zaměnit za jiné (viz příslušenství).


**Demontáž signálky:**

- 1) Vložte demontážní nástroj (např. kancelářskou sponku) do demontážního otvoru a zatlačte tak, aby signálka povyskočila.
- 2) Vyměňte signálku ze světelného návěstí.

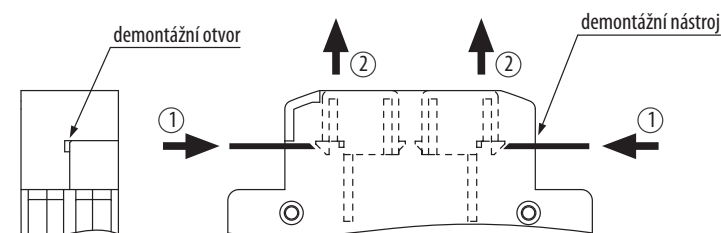


**Montáž signálky:**

- 3) Zasuňte signálku do otvoru ve světelném návěstí a domáčkněte ji.

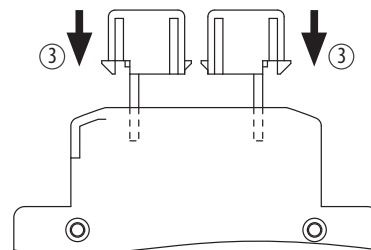

---

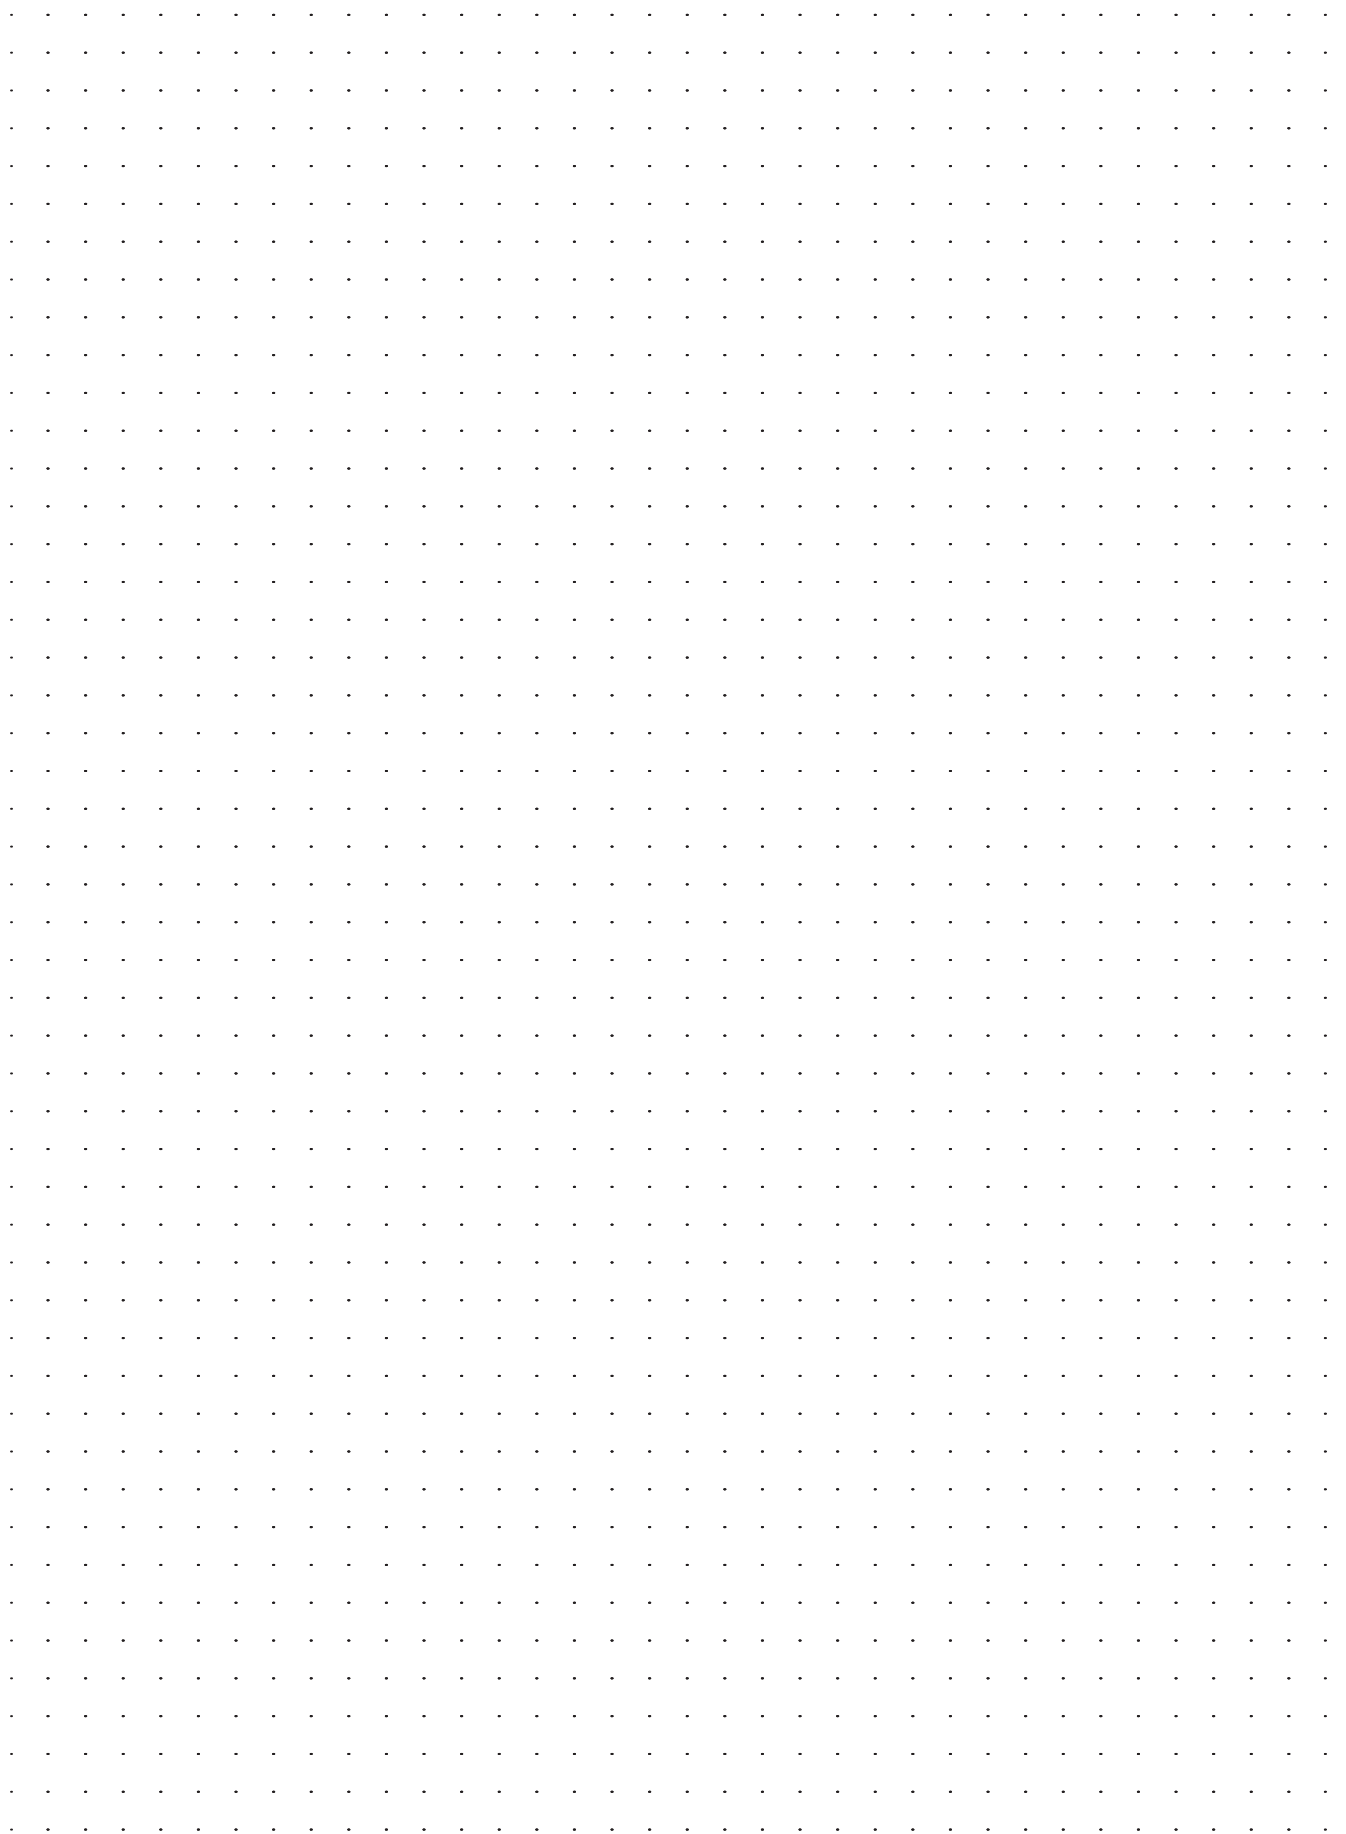

### TECHNICKÁ PODPORA

T +420 465 672 222  
E [technicka.podpora.cz@oez.com](mailto:technicka.podpora.cz@oez.com)

Softwarová podpora - programy Sichr,  
Konfigurátor OEZ, podpora pro CAD/CAE  
a e-shopy  
E [softwarova.podpora.cz@oez.com](mailto:softwarova.podpora.cz@oez.com)

### KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

Pro zaslání katalogové dokumentace, prosíme,  
vyplňte formulář uvedený na adrese:  
W [www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace](http://www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace)

### OBCHOD

Prodej a příjem objednávek  
T +420 465 672 379  
E [prodej.cz@oez.com](mailto:prodej.cz@oez.com), [objednavky.cz@oez.com](mailto:objednavky.cz@oez.com)

### SERVISNÍ SLUŽBY

Operativní servis  
T +420 465 672 313  
E [servis.cz@oez.com](mailto:servis.cz@oez.com)

Nepřetržitá pohotovostní služba  
T +420 602 432 786

Prevence poruch - asistenční služby,  
diagnostika a údržba přístrojů  
T +420 465 672 369  
E [servisni.sluzby.cz@oez.com](mailto:servisni.sluzby.cz@oez.com)

Modernizace rozváděčů - retrofity  
T +420 465 672 193  
E [retrofity.cz@oez.com](mailto:retrofity.cz@oez.com)

CZ

OEZ s.r.o.  
Šedivská 339  
561 51 Letohrad  
Czech Republic

E [oez.cz@oez.com](mailto:oez.cz@oez.com)  
T +420 465 672 111  
W [www.oez.cz](http://www.oez.cz)

DIČ: CZ49810146  
IČ: 49810146  
Firma zapsaná v obch.  
rejstříku KS v HK, oddíl C,  
vložka 4649



### TECHNICKÁ PODPORA

T +421 2 49 21 25 55  
E [technicka.podpora.sk@oez.com](mailto:technicka.podpora.sk@oez.com)

### OBCHOD

Predaj a príjem objednávok  
T +421 2 49 21 25 13  
T +421 2 49 21 25 15  
E [predaj.sk@oez.com](mailto:predaj.sk@oez.com)

### SERVISNÉ SLUŽBY

Servis  
T +421 2 49 21 25 09

Nepretržitá pohotovostná služba servisu  
T +421 905 908 658  
E [servis.sk@oez.com](mailto:servis.sk@oez.com)

SK

OEZ Slovakia, spol. s r.o.  
Rybničná 36c  
831 07 Bratislava  
Slovakia

E [oez.sk@oez.com](mailto:oez.sk@oez.com)  
T +421 2 49 21 25 11  
W [www.oez.sk](http://www.oez.sk)

IČ DPH: SK2020338738  
IČO: 314 05 614  
Obchodný register Okresného  
súdu Bratislava I, oddiel: Sro,  
vložka číslo: 9850/B





Změny vyhrazeny

[www.oez.cz](http://www.oez.cz)  
[www.oez.sk](http://www.oez.sk)

**OEZ** Moderní technologie  
a osobní přístup. Jistě.



MI01-2022-CZ